



عاجل جداً

الرقم ٤٣٩ / ٨ / ٣ / ١
التاريخ ١٩ / ٤
الموافق

..... / السادة

**الموضوع: أعمال صيانة متفرقة في مباني
إدارة الأرصاد الجوية/ ماركا الجنوبية**

استناداً لأحكام المادتين (43) و (59) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وتعليماته. أرجو تقديم عرض أسعار للبنود المبينة في الكشف المرفق والمكون من صفحة واحدة في موعد أقصاه (خمسة أيام عمل من تاريخه) على أن يتم تسليم العروض للسيد محمد حسن / قسم اللوازم والمشتريات / مبنى وزارة النقل - الكائنة في أم أذينة شارع سعد بن أبي وقاص/ الطابق الأرضي وعلى أن يتضمن العرض ما يلي:

1. مدة صلاحية العرض (على أن لا تقل المدة عن 30 يوم).
2. أن تكون الأسعار شاملة لضريبة المبيعات واية رسوم أخرى.
3. لمن يرغب بزيارة الموقع التواجد في مركز التنبؤات الجوية/ ماركا الجنوبية يوم الأحد الموافق 2025/12/07 الساعة العاشرة صباحاً والتنسيق مع م. يارا العداسي.
4. على المناقص ارفاق صورة عن السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول، وأن يكون مسجلاً في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.



عاجل جداً

الرقم ٧٤٢٤١٨/٣/١
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٤
الموافق

- 5 - تقديم السعر بالدينار الأردني شاملاً كافة الرسوم بالمقطوع.
- 6 - الكميات المرفقة هي لغايات استرشادية فقط.
7. الالتزام بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار أمر الشراء.
8. سيتم صرف المطالبة بنسبة 100% بعد الانتهاء من اعمال التنفيذ واستلامها.
9. يتحمل المتعهد صيانة ومعالجة أي ضرر يحدث أثناء القيام بالأعمال المطلوبة.

واقبلوا الاحترام،،،

أ.د. نضال مرضي القطامين
وزير النقل




الأعمال المطلوبة

أولاً: أعمال مركز التنبؤات:

- 1 - فك ونقل قاطع ألمنيوم مع الباب القائم وحسب المخطط التوضيحي المرفق وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل اعمال إعادة تركيب القاطع مع الباب في الموقع الجديد مع كافة ما يلزم.
- 2 - توريد وتركيب (2م15) من قواطع جبسوم بورد والسعر يشمل أعمال المعجون والدهان مع كافة ما يلزم في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وحسب المخطط التوضيحي المرفق.
- 3- إزالة لوح جبسوم بورد قائم خلف باب مكتب مدير التنبؤات، لإعادة استخدام الباب القائم مع تفقد الباب القائم والتأكد من انسيابية فتحه واغلاقه.
- 4- توريد وتركيب بنيل على جميع قواطع الجبسوم بورد المستحدثة من الجهتين من السراميك بنفس قياس وألوان البلاط القائم.
- 5- تأسيس مواسير وعلب لتمديدات الحاسوب (التأسيس فقط لمخرج حاسوب عدد 2) في الجدار المستحدث في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف.
- 6- استحداث ابريز كهرباء مزدوج عدد 4 في الجدار المستحدث في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والسعر يشمل المواسير والاسلاك قياس لا يقل عن 2.5 ملم وكافة ما يلزم لغاية التوصيل لأقرب مصدر أو نقطة قائمة.
- 7- السعر يشمل اعمال إعادة الوضع كاملة الناتجة عن نقل او استحداث او إزالة أي من الأعمال القائمة.

ثانياً: أعمال محطة رصد جوي مطار عمان المدني:

- 1- فك الباب الحديد القائم المؤدي لغرفة الاستراحة وتسليمه الى المالك، وتوريد وتركيب باب ألمنيوم بقياس تقريبي (2*1) م وتركيبه مكان الباب الحديد والسعر يشمل اعمال إعادة الأوضاع والتصويب لتركيب الباب الجديد
- 2- دهان غرفة (4*4) متر أملشن أبيض.

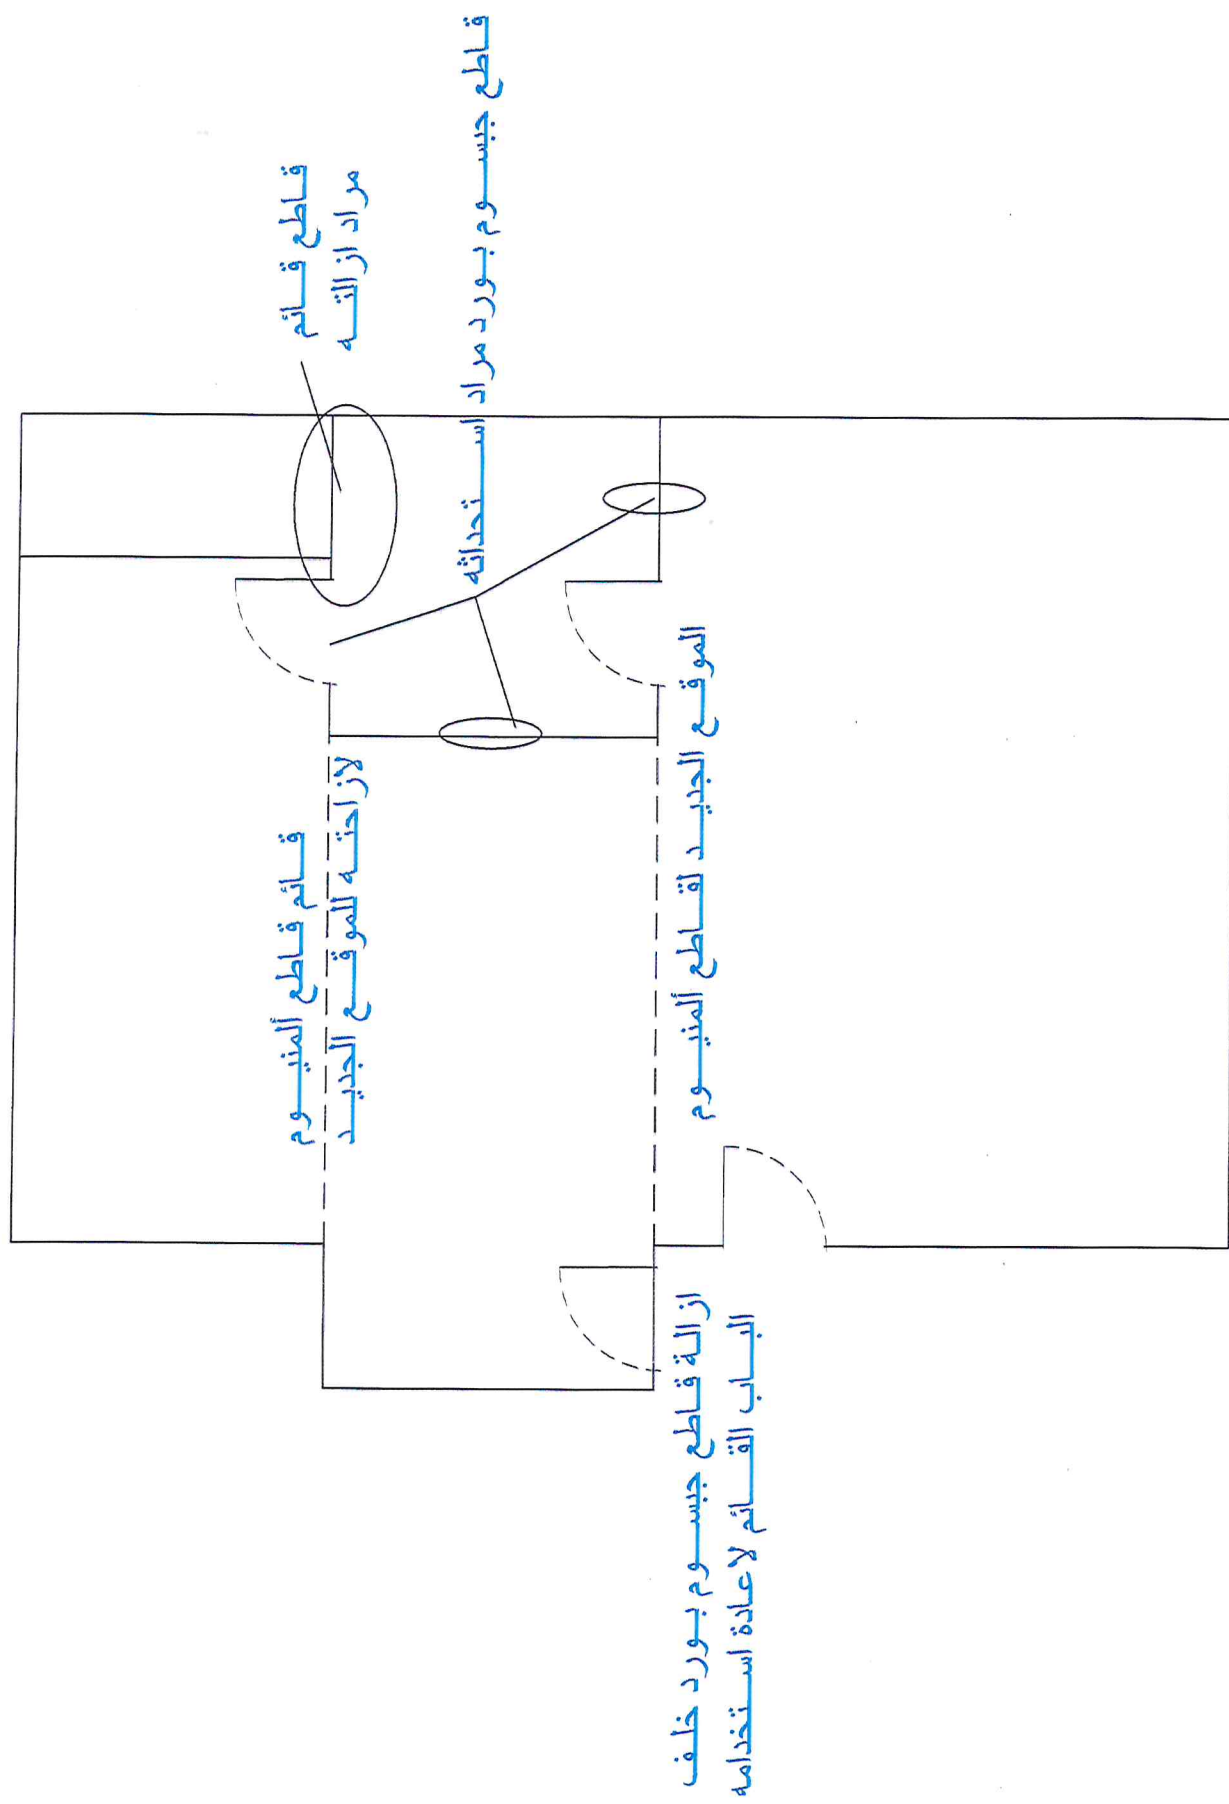

مركز التنبؤات